Guida rapida per iniziare

Grazie per aver acquistato Nikki, il manichino per la formazione infermieristica con auscultazione.

Come vorresti iniziare?

1. Vorrei iniziare usando Nikki e NursingScope con i loro suoni predefiniti.

Nikki è subito pronto all'uso e non richiede altro che una configurazione minima. Se non è necessario cambiare subito i suoni di auscultazione predefiniti, procedere come segue:

a. Accendere NursingScope premendo il simbolo "*più*" o "*meno*" presente sul padiglione.

b. Viene emesso il messaggio vocale "*System activation. Mode one. WiFi initialization failed*".

c. A questo punto NursingScope è pronto all'uso e si può iniziare l'auscultazione di Nikki.

2. Vorrei iniziare cambiando i suoni predefiniti della libreria.

Se si desidera cambiare i suoni cardiaci, polmonari e intestinali predefiniti, procedere come segue.

a. Configurazione del laptop

- Accendere il laptop Acer.
  Accesso: Nikki, *Password:* 12345
- Fare clic sul simbolo della connessione Wi-Fi nella barra delle applicazioni in basso a destra sul desktop e connettersi alla rete Wi-Fi locale.
- Fare doppio clic sul simbolo SimScope presente sul desktop.
- Verrà chiesto di compilare il modulo di registrazione. Inserire tutti i dati.

b. Configurazione del router

- Accendere il router TP Link collegandolo al laptop Acer con il cavo USB fornito o semplicemente inserendo la spina in una presa di corrente. Lasciarlo in funzione per 1-2 minuti.
- A questo punto, anziché utilizzare la propria connessione locale, connettersi alla rete del router TP Link. A tal fine, tornare al simbolo del Wi-Fi nella barra delle applicazioni in basso a destra sul desktop Acer e connettersi alla rete indicata di seguito:

  Nome della rete: SimScope_5G, *Password:* Cardionics

c. Configurazione di NursingScope

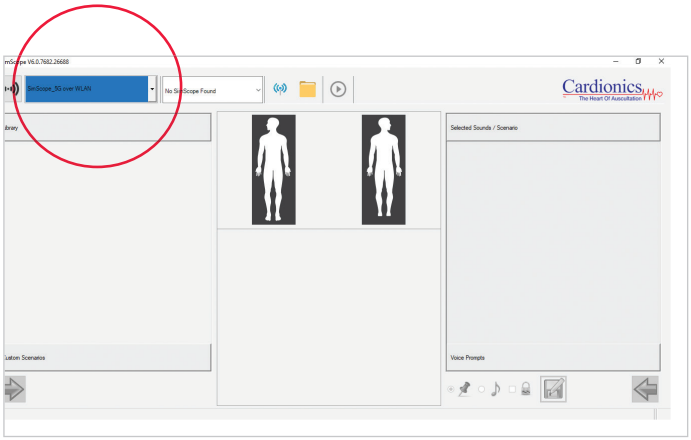

- Accendere NursingScope premendo il simbolo "*più*" o "*meno*" presente sul padiglione.
- Viene emesso il messaggio vocale "*System activation. Mode one. Wifi connected*".
- Assicurarsi che sull'elenco a discesa che appare nell'angolo superiore sinistro del softtware sia visualizzato il nome della rete "*SimScope_5G*".
- Tenere presente che NursingScope non dispone di un pulsante on/off, ma si spegne automaticamente al termine della sessione. La durata della sessione può essere modificata nelle impostazioni Wi-Fi del software.
- Modificare le impostazioni di auscultazione predefinite scegliendo i suoni dalla libreria presente sul lato sinistro e facendo clic sulla freccia in basso. Non dimenticare di fare clic sul pulsante "*save*", che ha l'aspetto di un dischetto.
- A questo punto NursingScope è pronto all'uso con i nuovi suoni assegnati e si può iniziare l'auscultazione.

› CONSIGLI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se NursingScope non si connette, procedere come segue:

1. NursingScope – durata della sessione
Assicurarsi che NursingScope non si sia spento e che la durata della sessione predefinita sia impostata a 4,5 minuti. Per verificare che sia operativo, premere il simbolo "più" o "meno" presente sul padiglione. Dovrebbe essere emesso il messaggio vocale "System activation. Mode one".

2. NursingScope – batteria
Se dopo aver premuto il simbolo "più" o "meno" non si avverte nulla, è necessario sostituire la batteria. Attenzione: la durata della batteria varia notevolmente in base alla marca e alla tipologia; utilizzare esclusivamente batterie AAA alcaline.

Raccomandiamo l'uso della batteria Energizer Ultimate Lithium, che è in grado di fornire a NursingScope fino a quattro ore di alimentazione.

3. Router
Controllare se il router è correttamente collegato e funzionante. Sul router dovrebbe apparire una luce gialla.

4. Connessione di rete
Controllare se è selezionata la rete del router "SimScope_5G" nell'elenco delle connessioni di rete disponibili (barra delle applicazioni in basso a destra sul desktop).

Se ancora non si riesce a connettere NursingScope, rivolgersi al rappresentante locale per ulteriore assistenza.

SCANSIONARE QUESTO QR CODE PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU NIKKI

01/2022

Italia 3B Scientific S.r.l. • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • **3bscientific.com**
Tel.: +39 051 79 05 05 • **Fax:** +39 051 469 50 98 • **E-mail:** vendite.italia@3bscientific.com